


# Trajtuesit e ujit dhe Filtrat për ujë të pijshëm

# Çfarë është uji i fortë

Uji i fortë në thelb është ujë që përmban një numër të lartë mineralesh si: hekur, mangan, alumin. Ujërat nëntokësorë shpesh depërtojnë përmesë gurit gëlqeror, aty ku marrin depozitat e kalciumit dhe magnezit.

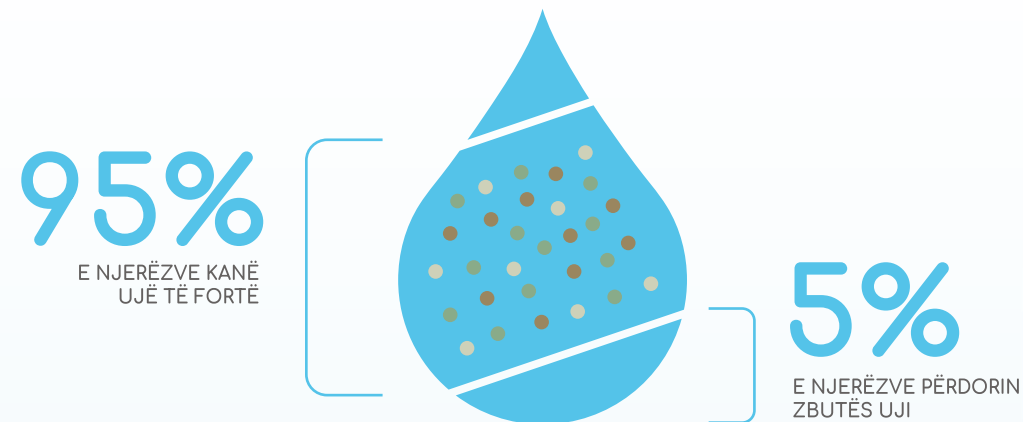

## Shenjat e ujit të fortë

1. A ka shije dhe aromë të keqe uji?
2. A ka grumbullim të tepërt të gëlqerës në muret e lavamanëve dhe dusheve në shtëpinë tuaj?
3. A janë rrobat tuaja të bardha të ashpra ose ngjyrat tuaja zbehen jashtëzakonisht shpejt?
4. Lëkura e thatë dhe flokët të ashpra?
5. A prishen pajisjet tuaja shpesh?

## Uji i fortë në fëmijë shkakton:


- Ekzemën e lëkurës
- Irritim
- Skuqje të syve
- Zbokth në lëkurë
- Sëmundjet e përkeqësuar të lëkurës
- Shkakton shenja
- Shqetëson vlerën e PH të lëkurës



RËNIA  
E FLOKËVE



LËKURË  
E THATË




PUÇRRA



KRUARJE

# Përfitimet e të pasurit një zbutës uji Ecosoft

- ▮ Një zbutës uji mund të jetë një shpëtim për pronarët e shtëpive të rrënuar nga efektet e ujit të fortë.
- ▮ Kursime në detergjentë deri në 50% dhe energji elektrike 30%
- ▮ Zbutësit e ujit Ecosoft mund të heqin jonet minerale, dhe normalizojn fortësin e ujit.
- ▮ Kursen parat e juaja.
- ▮ Ujë i butë në çdo çezmë, hidraulik dhe enë me shkëlqim.
- ▮ Lëkurë e butë dhe flokë të shëndetshëm.
- ▮ Cilësia dhe ngjyra e veshjeve zgjat më shumë.

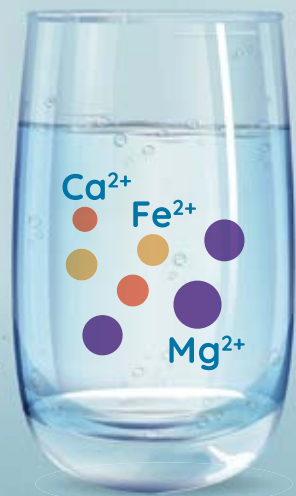

General Hardness Table		
dH	mg/L (ppm)	Hardness
0 - 4dH	0 - 70 ppm	Very Soft
4 - 8dH	70 -140 ppm	Soft
8 - 12dH	140 -210 ppm	Medium Hard
12 - 18dH	210 - 320 ppm	Fairly Hard
18 - 30dH	320 - 530 ppm	Hard

## Të gjitha këto pajisje punojnë me ujë të ngrohtë. Në rast se uji është i fortë:

- ▮ Shpenzojnë më shumë energji elektrike
- ▮ Shpenzojnë më shumë detergjent
- ▮ Jetëgjatësi më të shkurtë të paisjeve
- ▮ Bllokon gypat
- ▮ Shkakton ndryshkjen
- ▮ Shpenzojmë më shumë para për mirëmbajtje



## UJË I NGROHTË

# ZBUTËS ECOSOFT

ZBUTËS DHE FILTRA IDEALE PËR  
SHTËPINË DHE FAMILJEN TUAJ

FILTER  
COMPACT

FILTER  
ABSOLUT

FILTER  
PERLA



# FILTER COMPACT TË UJIT



FU1018CABCE



FU0835CABCE



FU1035CABCE



FU1235CABCE



## Specifikat teknike



PARAMETRI	FU1018CABCE	FU0835CABCE	FU1035CABCE	FU1235CABCE
Kapaciteti i pastrimit të ujit, m <sup>3</sup> /orë	0.8	1.0 - 1.3	2 - 2.5	2.2 - 2.8
Sasia e rezinës Dowex	12 L	18 L	25 L	37 L
Burimi, m <sup>3</sup> (me një fortësi prej 5 mg eq/l) 14 dH	1.6	3.6	5.0	7.4
Konsumi i kripës për rigjenerim, kg	0.8 - 1.3 Kg	1.8 - 2.8 Kg	2.5 - 4.0 kg	3.7 - 6.0 kg
Konsumi i ujit për rigjenerim (vëllimi i mbeturinave), m <sup>3</sup>	0.08	0.18	0.25	0.37
Kohëzgjatja e rigjenerimit	80 ... 110 min	80 ... 110 min	80 ... 110 min	80 ... 110 min
Diferenca e presionit në mënyrën e funksionimit, shiriti	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0
Presion pune, shiriti	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6
Furnizimi me energji elektrike	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë, W	30 W	30 W	30 W	30 W
Diametri i lidhjes së tubacionit	1"	1"	1"	1"
Dimensionet, (WxDxH), cm	35 x 52 x 70	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113

# FILTER COMPACT TË UJIT



## Specifikat teknike



PARAMETRI	FK1018CABCEMIXC	FK0835CABCEMIXC	FK1035CABCEMIXC	FK1235CABCEMIXC
Kapaciteti i pastrimit të ujit, m <sup>3</sup> /orë	0.6 - 0.8	0.8 - 1.0	1.0 - 1.2	1.4 - 1.8
Sasia e rezinës Dowex	12 L	18 L	25 L	37 L
Burimi, m <sup>3</sup> (me një fortësi prej 5 mg eq/l) 14 dH	1.7	2.5	3.5	5.2
Konsumi i kripës për rigjenerim, kg	1.2 - 1.9 Kg	1.8 - 2.8 kg	2.5 - 4.0 kg	3.7 - 6.0 kg
Konsumi i ujit për rigjenerim (vëllimi i mbeturinave), m <sup>3</sup>	0.12	0.18	0.25	0.37
Kohëzgjatja e rigjenerimit	80 ... 110 min	80 ... 110 min	80 ... 110 min	80 ... 110 min
Diferenca e presionit në mënyrën e funksionimit, shiriti	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0
Presion pune, shirit	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6
Furnizimi me energji elektrike	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë, W	30 W	30 W	30 W	30 W
Diametri i lidhjes së tubacionit	1"	1"	1"	1"
Dimensionet, (WxDxH), cm	35 x 52 x 70	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113

FK1018CABCEMIXC

FK0835CABCEMIXC

FK1035CABCEMIXC

FK1235CABCEMIXC

# FILTER ABSOLUT TË UJIT



RF1035CABCI



RF1035CABCIMIXA



## Specifikat teknike



PARAMETRI	RF1035CABCI	RF1035CABCIMIXA
Kapaciteti i pastrimit të ujit, m <sup>3</sup> /orë	2.0	1.2
Sasia e rezinës Dowex & Ecomix	25 L	25 L
Burimi, m <sup>3</sup> (me një fortësi prej 5 mg eq / l) 14 dH	5.0	3.5
Konsumi i kripës për rigjenerim, kg	2.5 - 4 kg	2.5 - 4 kg
Konsumi i ujit për rigjenerim (vëllimi i mbeturinave), m <sup>3</sup>	0.25	0.25
Kohëzgjatja e rigjenerimit	80 ... 110 min	80 ... 110 min
Diferenca e presionit në mënyrën e funksionimit, shiriti	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0
Presion pune, shirit	2 ... 6	2 ... 6
Furnizimi me energji elektrike	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë, W	30 W	30 W
Diametri i lidhjes së tubacionit	1"	1"
Dimensionet, (WxDxH), cm	35 x 47 x 110	35 x 47 x 110

# FILTER PERLA TË UJIT

SILK M

SILK L

SILK XL



## Specifikat teknike



PARAMETRI	SILK M	SILK L	SILK XL
Kapaciteti i pastrimit të ujit, m <sup>3</sup> /orë	1.56	1.68	1.68
Sasia e rezinës Dowex	15 L	20 L	25 L
Burimi, m <sup>3</sup> (me një fortësi prej 5 mg eq / l) 14 dH	3.07	4.28	5.35
Konsumi i kripës për rigjenerim, kg	2.0 kg	2.5 kg	3.0 kg
Konsumi i ujit për rigjenerim (vëllimi i mbeturinave), m <sup>3</sup>	0.1	0.125	0.145
Kohëzgjatja e rigjenerimit	80 ... 110 min	80 ... 110 min	80 ... 110 min
Diferenca e presionit në mënyrën e funksionimit, shiriti	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0	0.5 ... 1.0
Presion pune, shirit	1.7 ... 5.0	1.7 ... 5.0	1.7 ... 5.0
Furnizimi me energji elektrike	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë, W	30 W	30 W	30 W
Diametri i lidhjes së tubacionit	3/4" (DN 20)	3/4" (DN 20)	3/4" (DN 20)
Dimensionet, (WxDxH), cm	28 x 47 x 60	28 x 47 x 80	28 x 47 x 80



# FILTRAT MEKANIK TË UJIT



**Ecosoft Big Blue**  
Filtër

SPECIFIKAT	FPV4510ECO	FPV4520ECO
Dimenzionet inch.	4.5" X 10"	4.5" X 20"
Dimenzioni i lidhjes	1"	1"
Kapaciteti rjedhës Max.	50 L/min	83 L/min
Presioni operues	3.5 - 6.0 bar	3.5 - 6.0 bar
Presioni maksimal	8 bar	8 bar
Temperatura e ujit	+3... +43 °C	+3... +43 °C



**Ecosoft Sediment**  
Filtër

SPECIFIKAT	FPV2ECO	FPV34ECO	FPV1ECO
Dimenzionet inch.	2.5" X 10"	2.5" X 10"	2.5" X 10"
Dimenzioni i lidhjes	3/4"	3/4"	1"
Kapaciteti rjedhës Max.	10 L/min	10 L/min	10 L/min
Presioni operues	3.5 - 4.0 bar	3.5 - 4.0 bar	3.5 - 4.0 bar
Presioni maksimal	6 bar	6 bar	6 bar
Temperatura e ujit	+3... +43 °C	+3... +43 °C	+3... +43 °C



**Ecosoft Sediment**  
Filtër për ujë të nxehtë

SPECIFIKAT	FPV12HWECO
Dimenzionet inch.	2.5" X 10"
Dimenzioni i lidhjes	1/2"
Kapaciteti rjedhës Max.	10 L/min
Presioni operues	3.5 - 4.0 bar
Presioni maksimal	8.6 bar
Temperatura e ujit	+3... +80 °C



**Ecosoft High Pressure**  
Filtër

SPECIFIKAT	FPV12PECO	FPV34PECO
Dimenzionet inch.	2.5" X 10"	2.5" X 20"
Dimenzioni i lidhjes	1/2"	3/4"
Kapaciteti rjedhës Max.	10 L/min	10 L/min
Presioni operues	3.5 - 4.0 bar	3.5 - 4.0 bar
Presioni maksimal	30 bar	30 bar
Temperatura e ujit	+3... +43 °C	+3... +43 °C

# Uji i ndotur ka një sërë efektesh anësore shkatërruese!

PROBLEMET SHËNDETSORE

DIARRE

NGËRÇET NË STOMAK

TË PËRZIERA

DHIMBJE BARKU

DEHIDRIM

VIRUSET

PARAZITËT



## KIMIKATE TOKSIKE NË PLASTIKË!

Studimet kanë treguar se madje 25 për qind të ujit të ambalazhuar në treg në fakt është ujë nga rubineti!

- Në rast se shishja është e ekspozuar në diell e liron BPA (bisphenol A) i cili ndikon në ndotjen direkte të ujit.
- Uji i ambalazhuar shpesh përmban ëmbëlsues artificialë , të cilët mund të shkaktojnë shfaqje diabeti.
- Ripërdornimi i shisheve paraqet rrezik , kimikate dhe mikroplastikë të cilat nga shishja hyjnë në ujin tuaj të pijshëm.
- Për më tepër, forma e këtyre shisheve e bën gati të pamundur pastrimin e tyre.

# ÇFARË MUND TË BËHET PËR SIGURIMIN E UJIT TË PASTËR DHE TË SHËNDETSHËM

Rubin Company sjell ekskluzivisht në Kosovë, Ecosoft, që ju siguron ujë të pastër dhe ju ndihmon të kurseni para.

Ecosoft është një ndër markat më të njohura në botë në sistemet e trajtimit të ujit, i ndodhur në mbi 50 shtete në 5 kontinente.

Filtrat e Ecosoft prodhohen nga materiali kryesor ushqimor (polipropileni) i pademshem për trupin enjeriut.



Me filtrin e integruar të mineraleve do të merrni minerale thelbësore për trupin tuaj.



Shtëpia juaj do të ketë një burim të ujit të pastër, në cilësi dhe siguri për të cilën jeni plotësisht të sigurt.




Perimet e gatvara në ujë me cilësi absolute do të mbajnë të gjithë ushqyesit e nevojshëm për trupin tuaj.




Çaji dhe kafeja do t kenë shije dhe aromë më të mirë dhe do të jenë me të shijshëm.




## Uji për shëndet Ju duhet të konsumoni 8 gota në ditë



TRURI 75%




MUSHKËRITË 80%



MËLÇIA 86%



LËKURA 64%




ZEMRA 79%



KOCKAT 22%

# FILTRA UJI PËR SHTËPI

FILTRA UJI PËR UJË TË PIJSHËM  
PËR JU DHE FAMILJEN TUAJ



## Ecosoft Standard me Mineralizim



## Ecosoft Standard me Pompë



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 8L/h, në ditë 190L
- 6 Faza të pastrimit duke përfshirë mineralizimin
- Presioni i funksionimit për filtra pa pompë 3-6 bar
- Ujë i shijshëm falë filtrit të mineralizimit
- Garancioni 24 muaj



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 8L/h, në ditë 190L
- 6 Faza të pastrimit duke përfshirë mineralizimin
- Presioni i funksionimit për filtra pa pompë 3-6 bar
- Filtri është i qëndrueshëm dhe i thjeshtë në mirëmbajtje falë kornizës metalike
- Ujë i shijshëm falë filtrit të mineralizimit
- Garancioni 24 muaj



## Ecosoft P'ure Mineralizim



## Ecosoft P'ure AquaCalcium



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 8L/h, në ditë 190L
- 6 Faza të pastrimit duke përfshirë mineralizimin
- Presioni i funksionimit për filtra pa pompë 3-6 bar
- Ujë i shijshëm falë filtrit të mineralizimit
- Garancioni 24 muaj



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 12L/h, në ditë 288L
- Ujë i pastër dhe i shijshëm me kalcium
- 6 Faza të pastrimit duke përfshirë pasurimin e ujit me minerale
- Ujë i sigurt edhe për fëmijë
- Presioni i funksionimit për filtra pa pompë 3-6 bar
- Garancioni 24 muaj



## Ecosoft P'URE Balance



## Ecosoft P'ure Balance me pomp



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 12L/h, në ditë 288L.
- Teknologjia AquaSpring e bën ujin të freskët , të shijshëm dhe të shëndetshëm falë mineraleve natyrore të kalciumit dhe magnezit.
- Teknologjia AquaGreen është ekonomike.
- Sasia optimale dhe konstante e mineraleve në ujë është 60 80 mg / L.
- Teknologjia e osmozës së kundërt e bën ujin të sigurt edhe për fëmijët.



### KARAKTERISTIKAT

- Kapaciteti i pastrimit të ujit 12L/h, në ditë 288L.
- Teknologjia AquaSpring e bën ujin të freskët , të shijshëm dhe të shëndetshëm falë mineraleve natyrore të kalciumit dhe magnezit.
- Projektuar për sisteme të furnizimit me ujë me presion të ulët.
- Teknologjia AquaGreen është ekonomike
- Sasia optimale dhe konstante e mineraleve në ujë është 60 80 mg / L



# Ecosoft P'URE Alkafuse



## KARAKTERISTIKAT

- Ujë shumë alkalik (pH > 8.5)
- Kapaciteti i pastrimit të ujit 12L/h, në ditë 288L
- Ujë i mineralizuar i kalciumit dhe magnezit
- Sasia konstante e mineraleve është 60 120 mg / L
- 6 Faza të pastrimit duke përfshirë mineralizimin
- Presioni i funksionimit për filtra pa pompë 3-6 bar
- Garancioni 24 muaj

8.5  
pH  
P'URE



# Ecosoft SCALEX ANTI-SCALE FILTER

## SCALEX për Lavatriçe dhe Enëlarëse

- Kapaciteti i larjes deri në 20,000 L
- Mbron paisjet nga gëlqerja, rëra, ndryshku
- Parandalon gëlqeren në lavatriçe dhe enëlarëse
- Efektiviteti i detergjentit është më i lartë
- Kursen 30% të energjisë elektrike
- Kursen 40% detergjent
- Mbron rrobat dhe enët gjatë larjes



## SCALEX për Bojler

- Kapaciteti i larjes deri në 20,000 l
- Parandalon grumbullimin e gëlqeres
- Rrit jetëgjatësinë e bojlerit
- Kursen 30% të energjisë elektrike
- Filtri duhet të zëvendësohet çdo 6-12 muaj
- Kurseni para për mirëmbajtje të bojlerit







 PRIZREN ARBANË

 +383 44 311 222

 [info@ecosoftkosova.com](mailto:info@ecosoftkosova.com)

 [www.ecosoftkosova.com](http://www.ecosoftkosova.com)

  [/ecosoftkosova](https://www.facebook.com/ecosoftkosova)